ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

JPN: 0120-82-5817 info@eeplan.co.jp

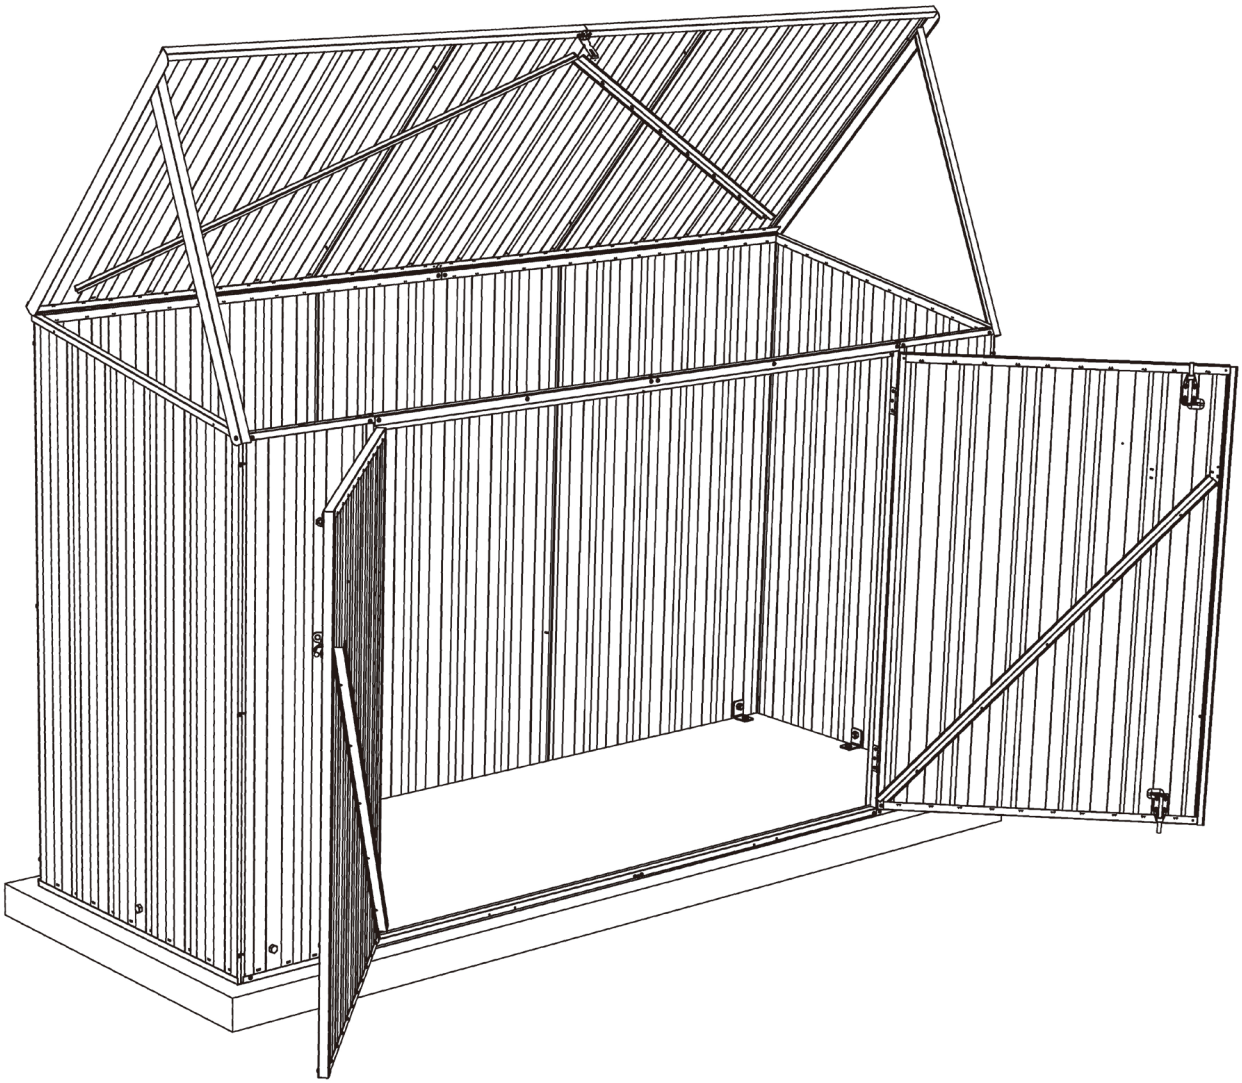

アプリをダウンロード
組み立てビデオ

レビューをお寄せください

あなたの経験をお聞かせください！
https://www.eeplan.co.jp/monooki/cn51/cn54/pg522.html

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

一般的な手順

- アセンブリを開始する前に、これらの指示を詳細に読んで、アセンブリの方法と関連する詳細を完全に理解してください。
- カートンを開梱し、「部品梱包リスト」ページで説明および図解されている部品と照らし合わせて、すべての部品を慎重に識別して確認します。

サイトの準備

- 小屋の場所は水平でなければなりません。表面が平らでないと、部品の位置がずれることがあります。
- 小屋は、鉄筋コンクリートスラブの上に建てられ、「最終構造」ページに適切に示されているように固定されます。

必要なツール

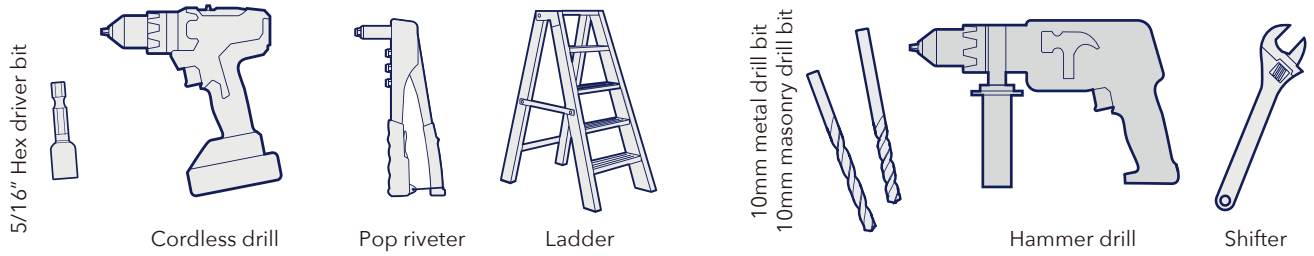

安全上の注意

- 一部の部品には鋭いエッジがある場合があります。これらのアイテムを扱うときは手袋を着用し、穴を開ける場合は安全メガネを着用することをお勧めします。賢明な靴を強くお勧めします。
- 風の強い環境で小屋を建てないでください。
- 建設が完了した直後に、小屋がしっかりとした基礎にしっかりと固定されていることを確認してください。
- 2人以上で小屋を建てることを強くお勧めします。

推奨

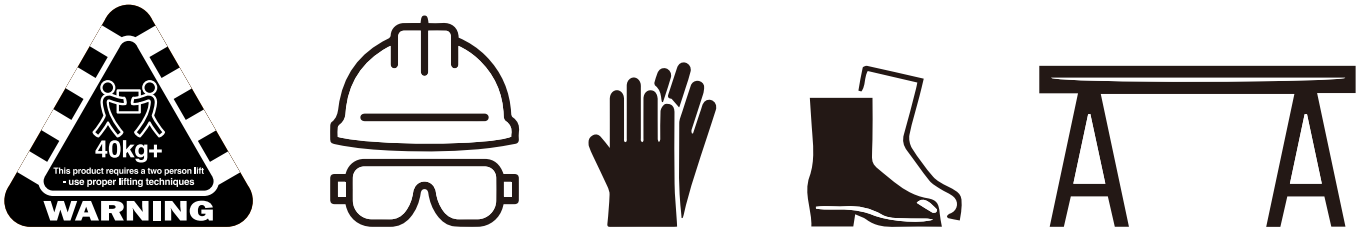

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

コンポーネントパッキングリスト

すべてのコンポーネントにチェックを入れて確認してください。

公称シート幅を示す。+/- 公差は±2mmです。

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
1	STEEL SHEET 1310 x 773 mm	43N		1	STEEL SHEET 1130 x 773 mm	DOOR H	
2	 STEEL SHEET 1310 x 773 mm	43O		1	STEEL SHEET 1130 x 773 mm	DOOR I	
2	STEEL SHEET 1180 x 329 mm	39D		1	STEEL SHEET 805 x 773 mm	43M	
1	 STEEL SHEET 1245 mm TO MIDPOINT x 773 mm	X3L		1	STEEL SHEET 1245 mm TO MIDPOINT x 773 mm	X3R	
1	STEEL SHEET 805 x 773 mm	43I		1	STEEL SHEET 805 x 773 mm	43P	

FITTINGS PACK

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
6	 CHANNEL JOINER	**CSJ**		**1**	 SBS43E POP RIVET x 50	**PACK 12**	
2	 DOOR PLATE	**12A**		**1**	 LATCH & STAPLE	**FAST 052**	
7	 64 mm BUTT HINGE 6 HOLE	**FAST 012A**					
1	DOUBLE DOOR FITTINGS PACK	**PSTK DBL**		1	SELF TAPPING SCREW 8G PACK QTY 220	FAST 001	
1	3 mm DRILL BIT	**DRILL**		**3**	 PADBOLT	**FAST 006**	
8	3/16” ROUND HD BOLTS	**FAST 002**		**2**	 PADBOLT HASP	**FAST 007**	
8	3/16” NYLOCK NUTS	**FAST 003**		**1**	PHILLIPS HD DRIVER BIT	**FAST 038**	

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

コンポーネントパッキングリスト

すべてのコンポーネントにチェックを入れて確認してください。

QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK	QTY	DESCRIPTION	PART #	CHK
4	 CHANNEL 773 mm	58C		1	 CHANNEL 1568 mm	79A	
2	 CHANNEL 773 mm	81J		2	 CHANNEL 1130 mm	58U	
2	 CHANNEL 786 mm	61B		1	 CHANNEL 1130 mm	58X	
1	 CHANNEL 1126 mm SPLICED	81DL		1	 CHANNEL 1126 mm SPLICED	81DR	
1	 CHANNEL 1126 mm SPLICED	54PL		1	 CHANNEL 1126 mm SPLICED	54PR	
2	 CHANNEL 1114 mm SPLICED	54RL		2	 CHANNEL 1114 mm SPLICED	54RR	
1	 CHANNEL 1129 mm SPLICED	54SL		1	 CHANNEL 1129 mm SPLICED	54SR	
1	 CHANNEL 1129 mm SPLICED	54TL		1	 CHANNEL 1129 mm SPLICED	54TR	
2	 JAMB 1180 mm	89R		1	 JAMB 1130 mm	89T	
1	 JAMB 1568 mm	90A		2	 JAMB 1120 mm	91A	
2	 JAMB 1235 mm	91G					
2	 LIP 780 mm	88M		2	 LIP 805 mm	88N	

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

SNAPTiTE組み立てガイド

スナプタイトによる組立システムは、工具やファスナーを使用することなく、エンド・チャンネルをすべての屋根・壁シートに固定します。

各パネルを組み立てるには、外周チャンネルを各パネルの上部と下部に固定します。シートに沿って、シートのSNAPTiTEラグの上でチャンネルをゆっくりと叩きます。

各周縁チャンネルは、シートの端と同じ高さに仕上げる必要があります。各端がきれいに面一になるまで、チャンネルをシートに沿って軽くたたくだけです。パネルからチャンネルを取り外す必要がある場合は、横からスライドさせて取り外します。

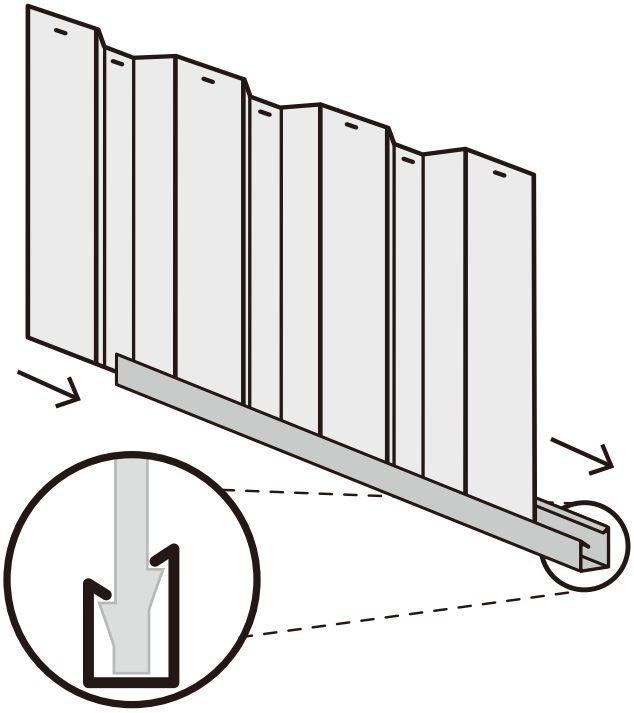

SNAP TITE
World's Easiest Assembly System
UNIQUE PATENTED SYSTEM

チャンネルは、ネジなしで小屋パネルを所定の位置にロックします!

締結記号

SNAP TiTE SNAPTiTE留め具でチャンネルをシートに固定する。

チャンネルによっては、このモデルの物置には不要な余分な穴があるため、この位置にあるネジ1本で部材を結合してください。

ネジが他のコンポーネントの組み立ての妨げになる可能性があるため、この位置ではまだコンポーネントを結合しないでください。

D 先に穴をあけておき、部品同士を接合する。1つの部品をテンプレートとして使い、穴の位置に印をつけ、3mmのドリルビットで穴をあける。

3mmポップリベット

4mmナットとボルトのセット

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

スプライスチャンネルの接合ガイド

すべての部品に記された文字は、互いに同じ側に表示されなければならない。

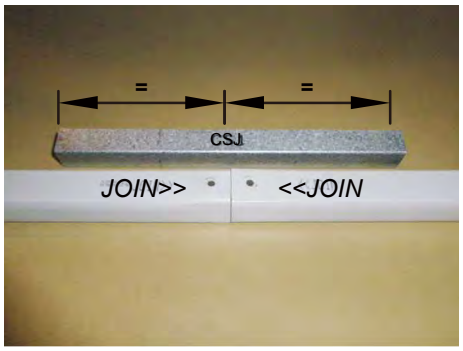

ステップ 1
チャンネルと CSJ ジョイナーを位置合わせし、CSJ の中心がジョイナーを接続する各チャンネルの端と一直線になるようにします。

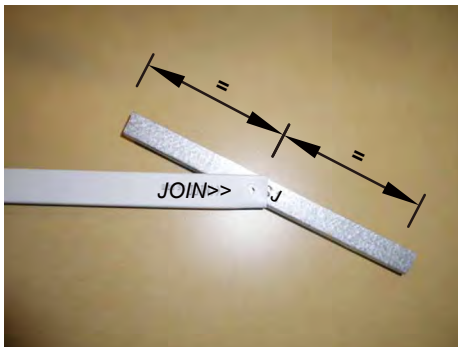

ステップ 2.
JOIN>>テキストがマークされているチャンネルの端に、CSJの中央を斜めに挿入して、最初のチャンネルをCSJに結合する。

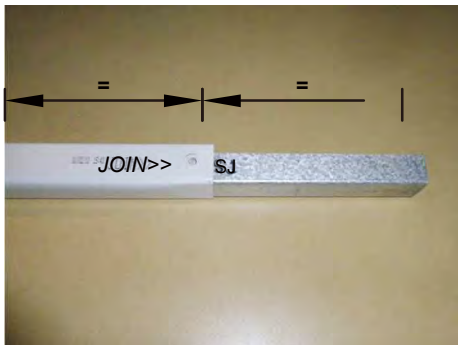

CSJの片側を「カチッ」と音がするまで押し下げる。

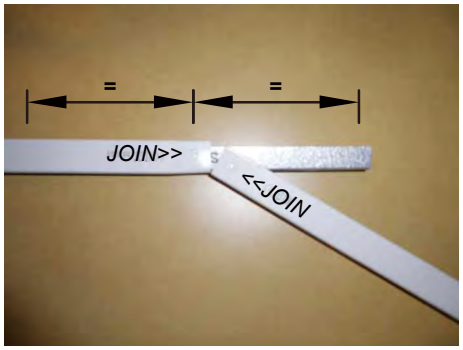

ステップ3
CSJの中央にチャンネルの<<JOIN>>を斜めに位置させ、2つ目のチャンネルをCSJに接続します。カチッ」と音がするまでCSJをチャンネルに押し込む。

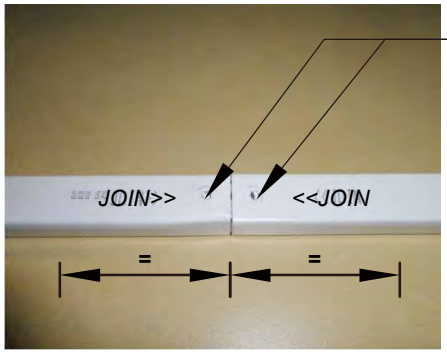

完成したチャンネル
結合されたチャンネルは写真のようになり、CSJは結合されたチャンネルの内側に均等に配置される。

CSJに3mmのドリルビットで穴を開け、チャンネルの穴と合わせる。
に合わせて穴を開ける。ビスの穴あけの穴あけは、接合したチャンネルにシートを固定した後に行う。

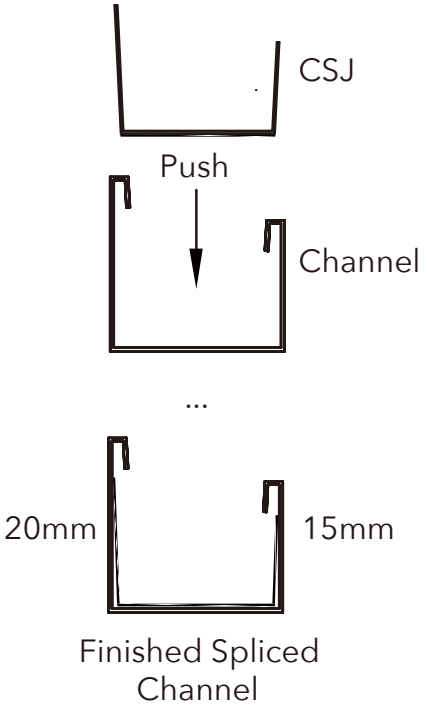

スプライスチャンネルのプレアセンブリー

6x チャンネル・ジョイナー（パーツ CSJ）を使用して、12x チャンネル・セクションを接合します。
注意: チャンネルによっては穴が開いている場合があります。

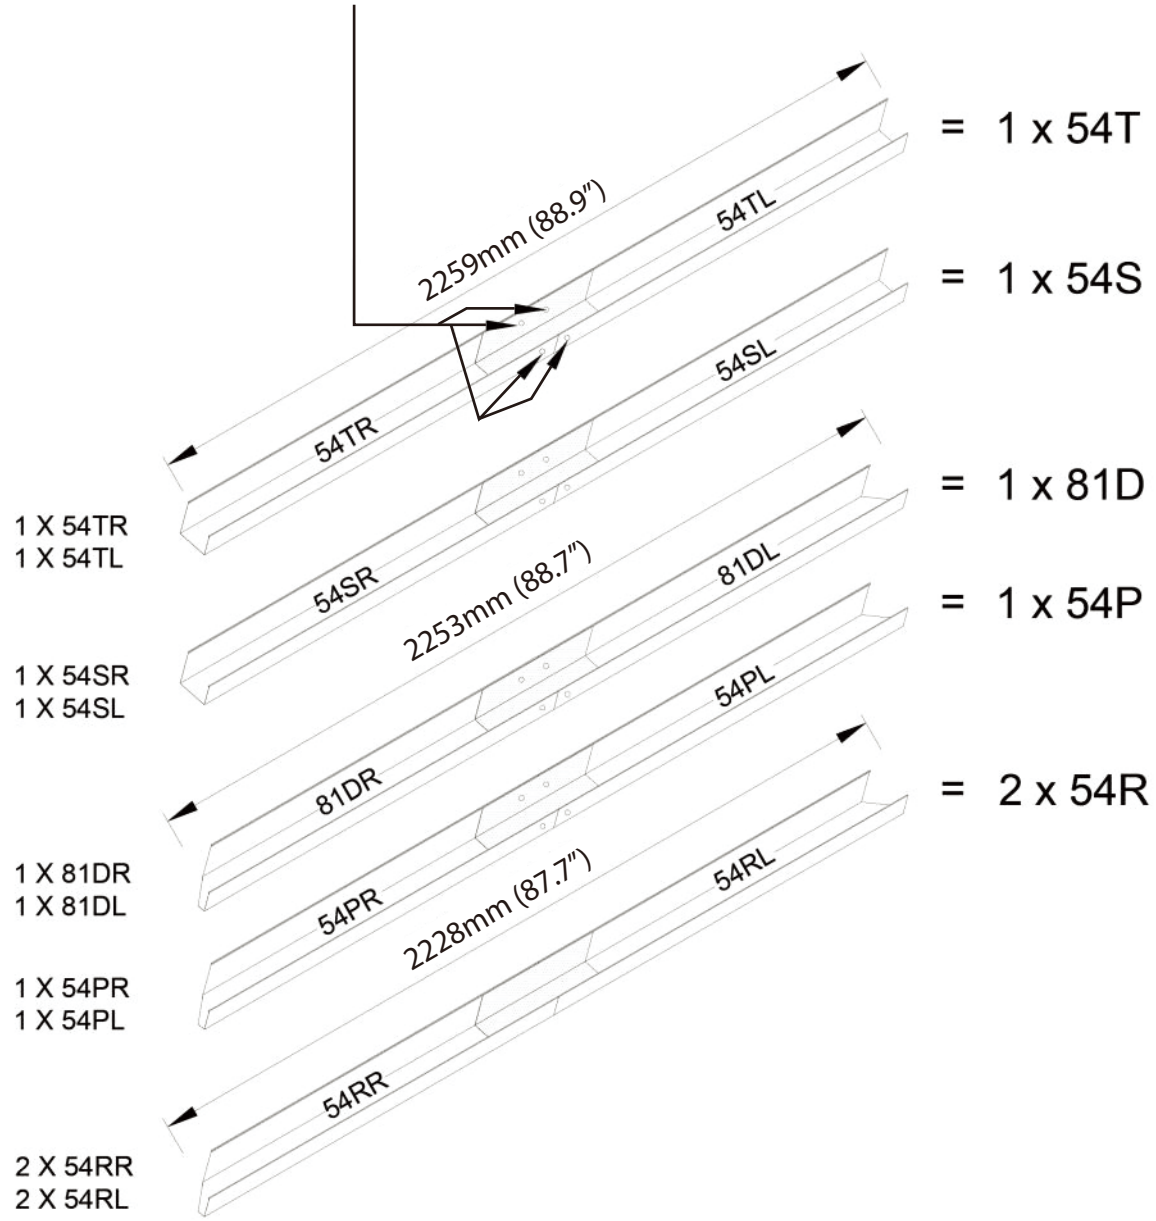

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

壁と屋根の部品の概要

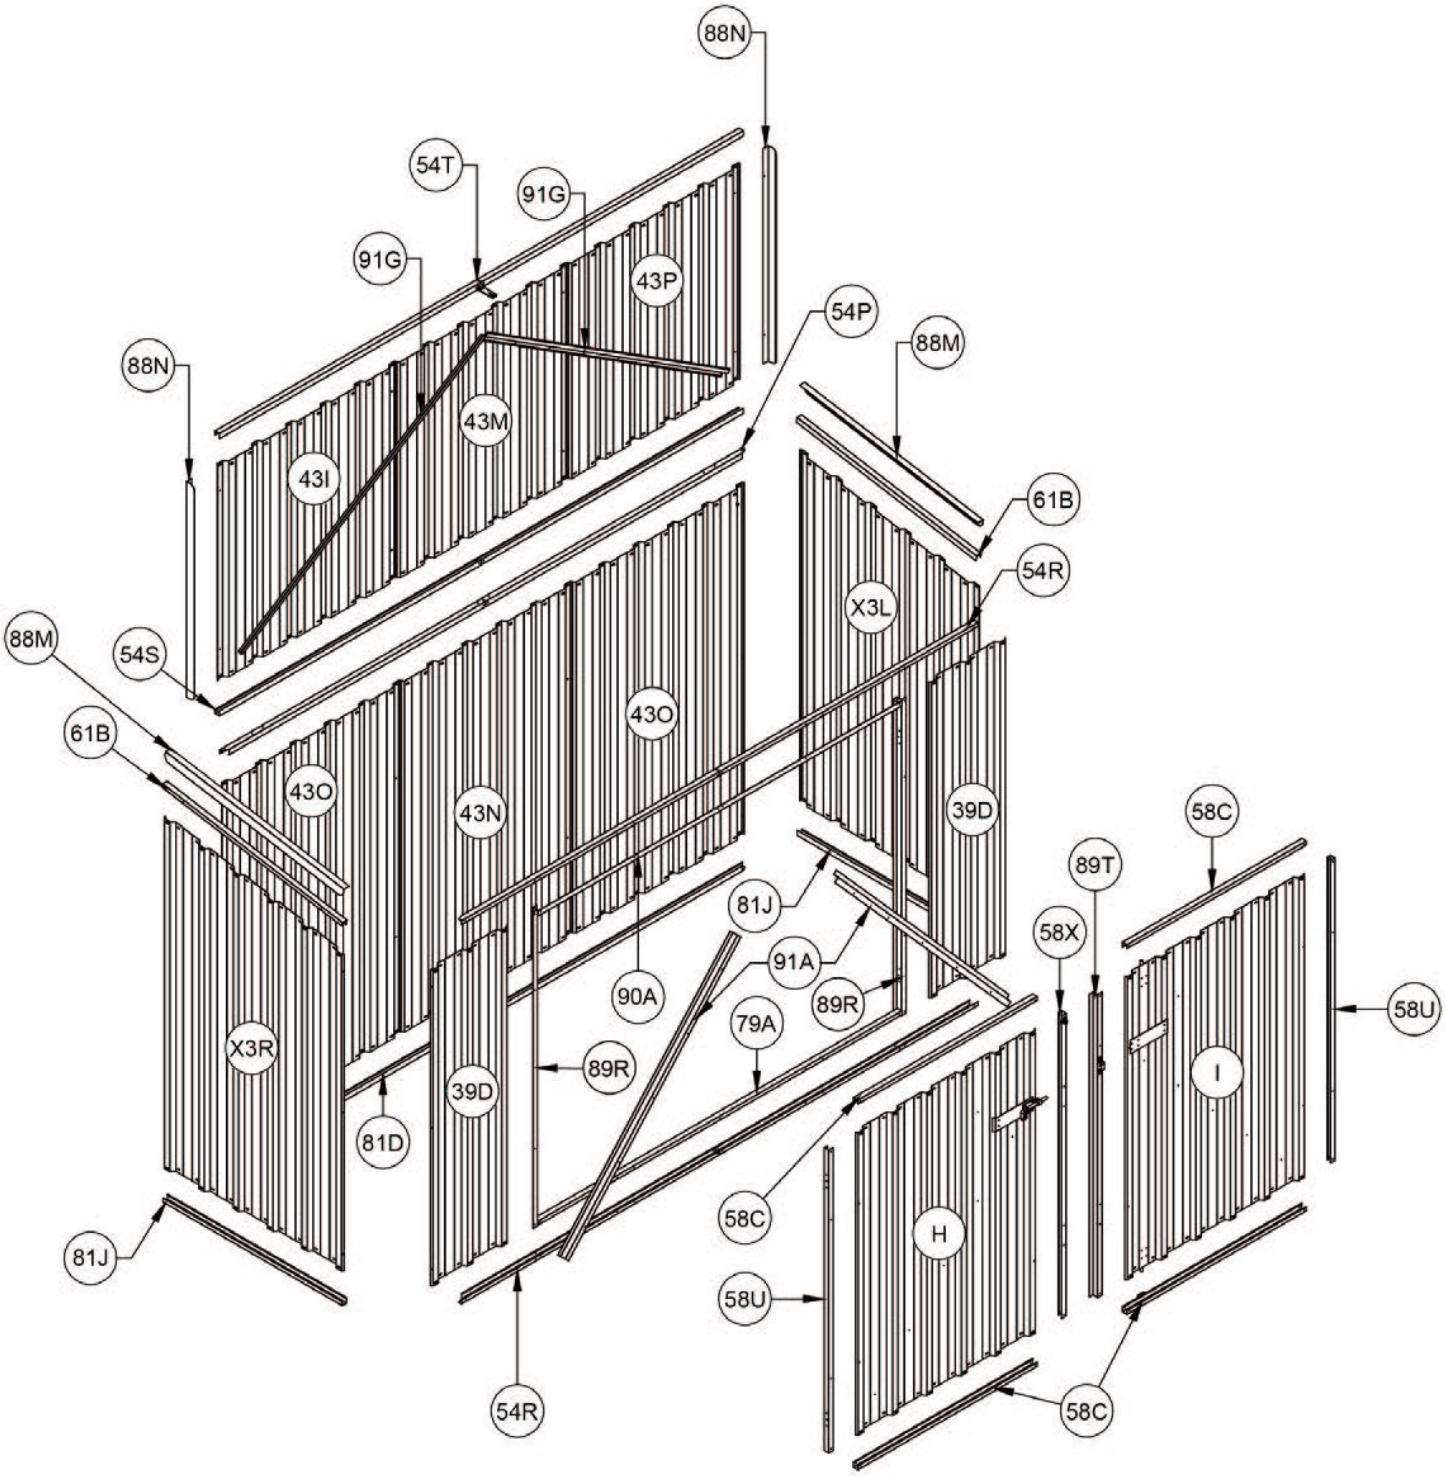

背面パネルの組立

1枚作成

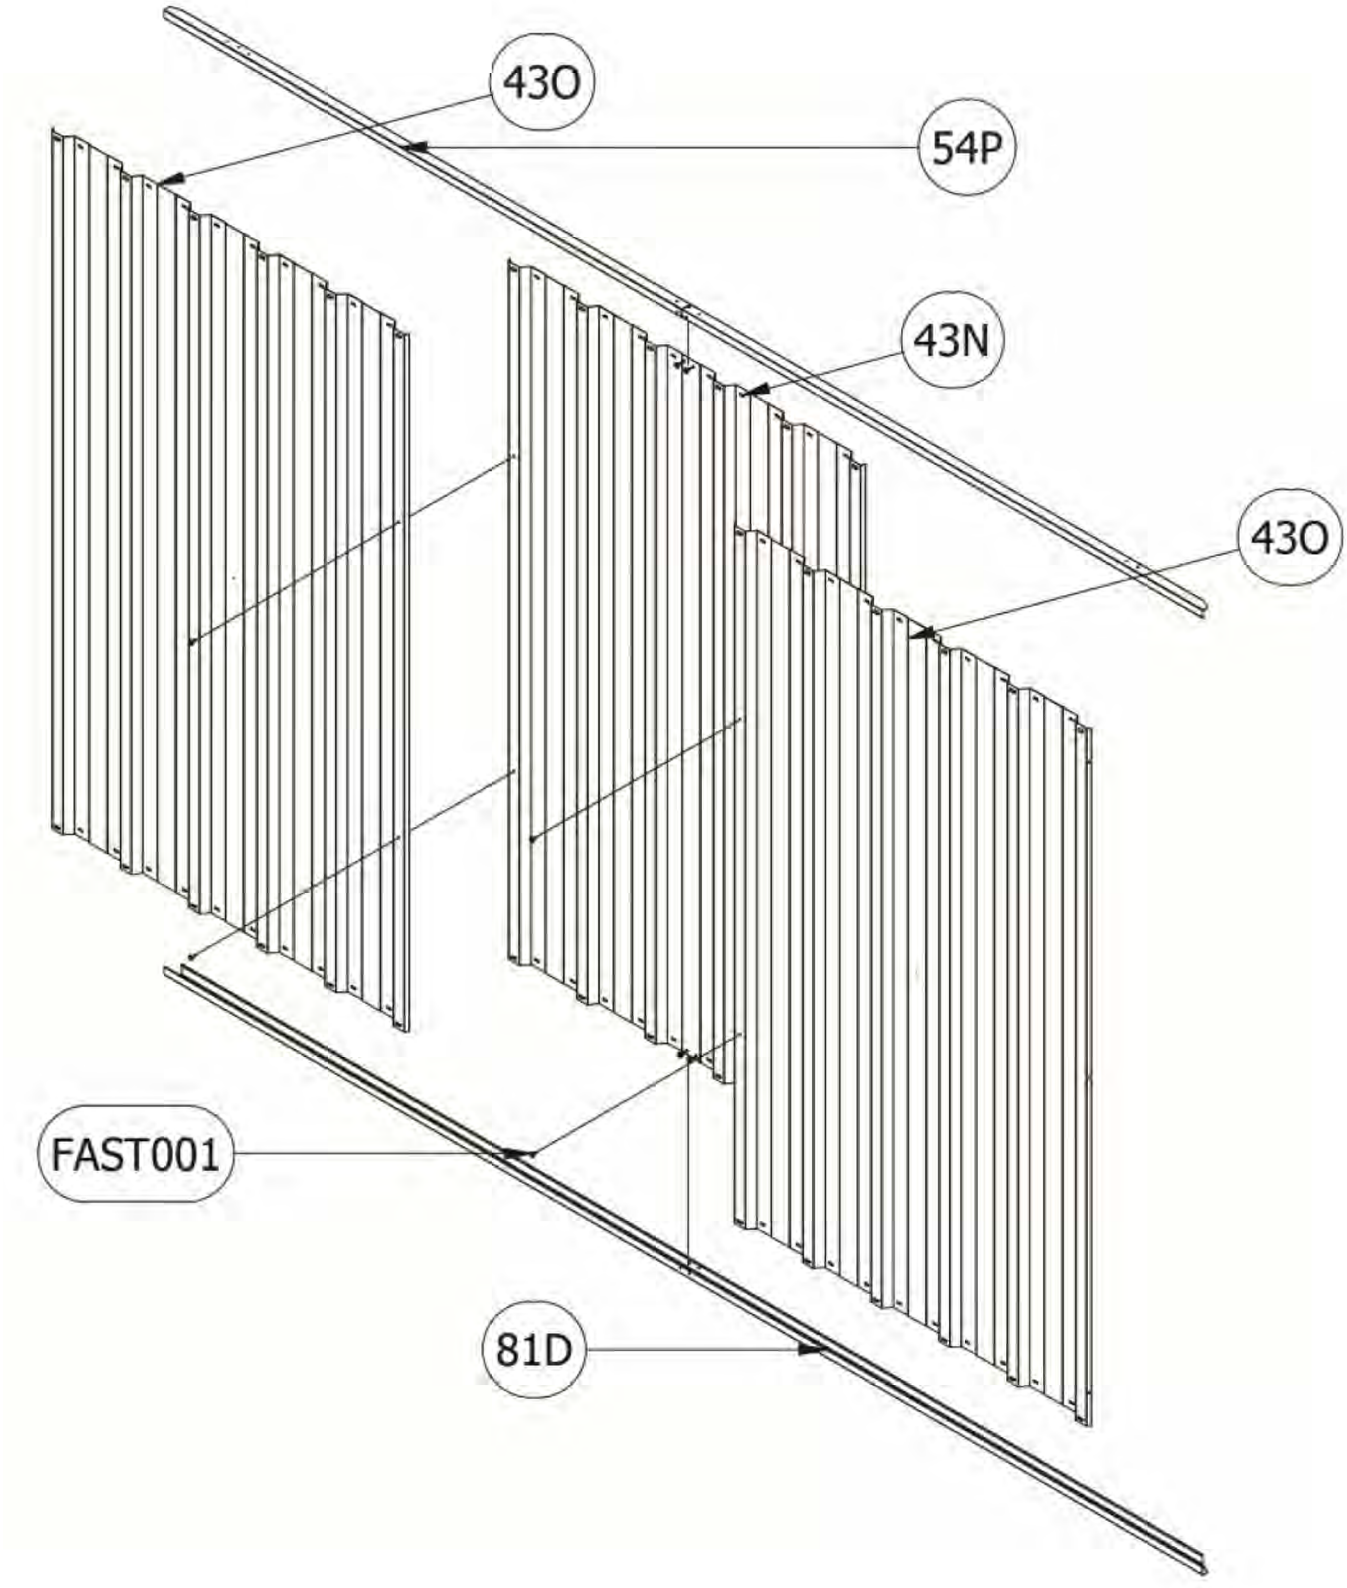

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

屋根パネルの組立

1枚作成

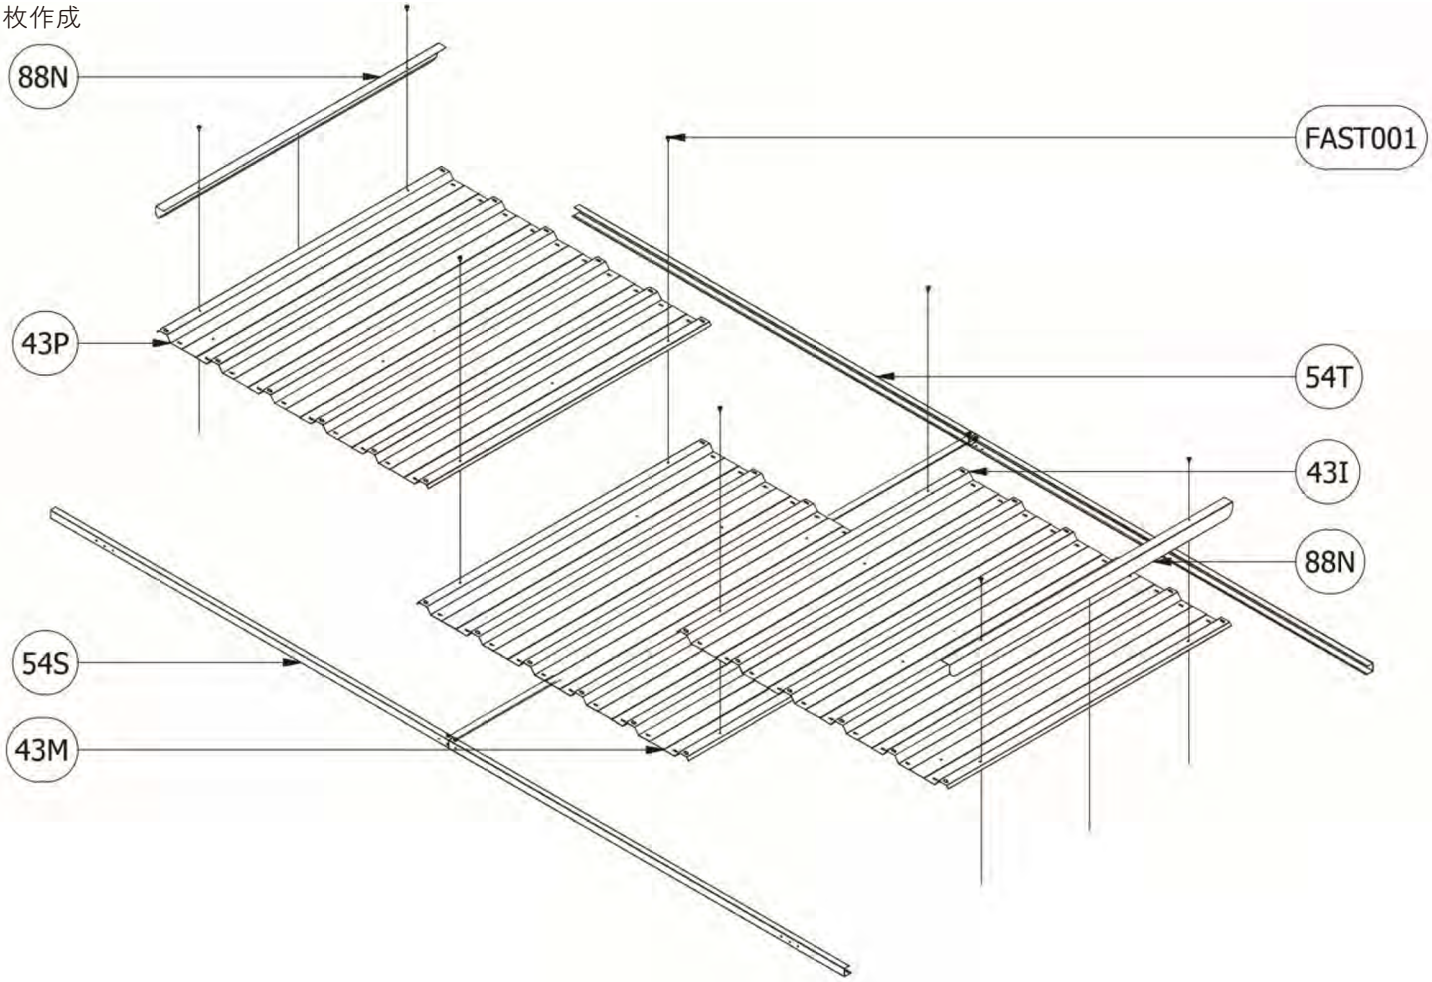

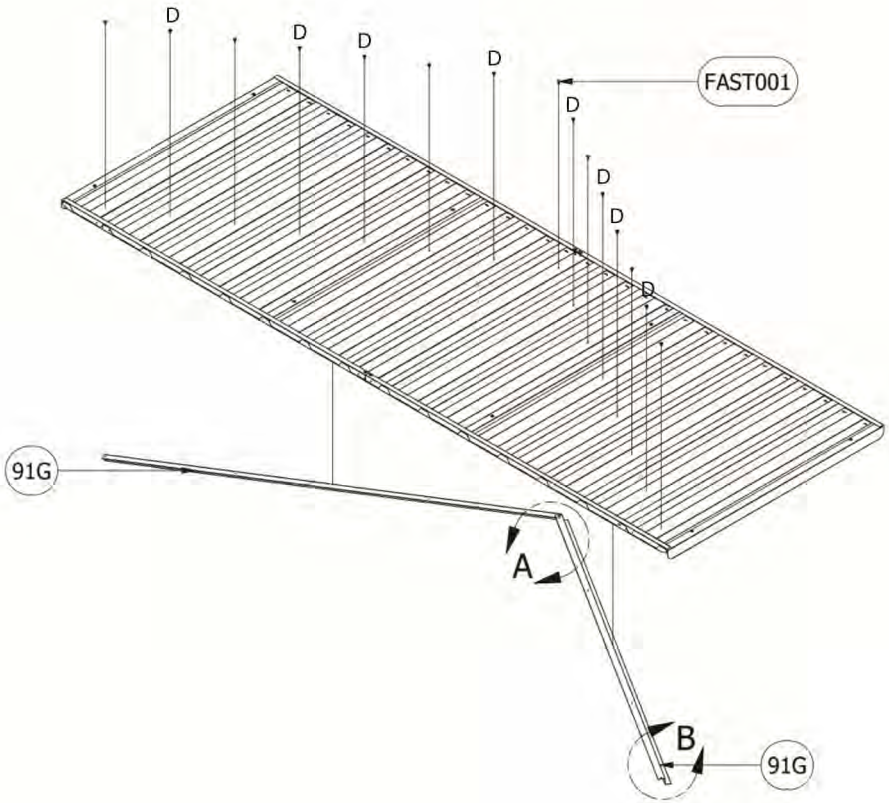

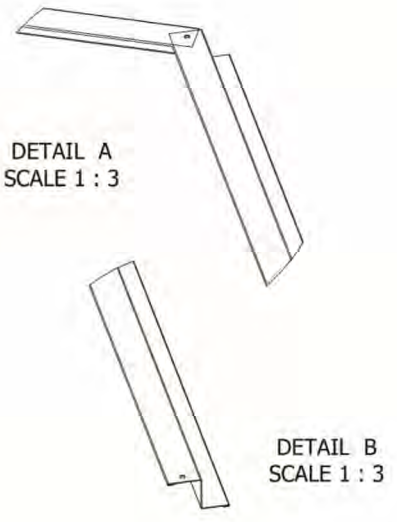

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

側面パネルの組立

2枚組立

左側面パネル１枚　　右側面パネル１枚

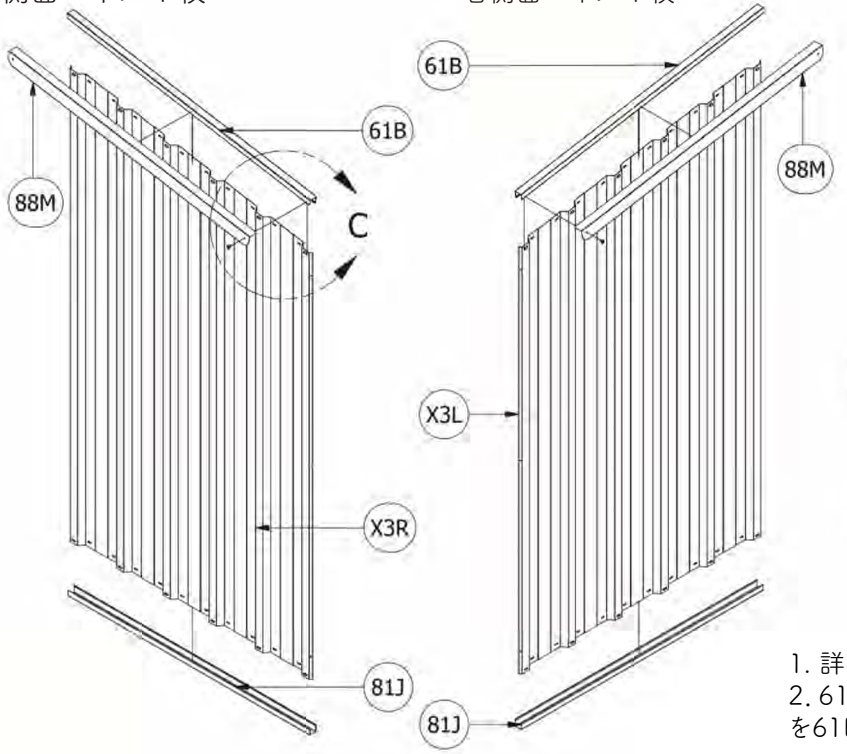

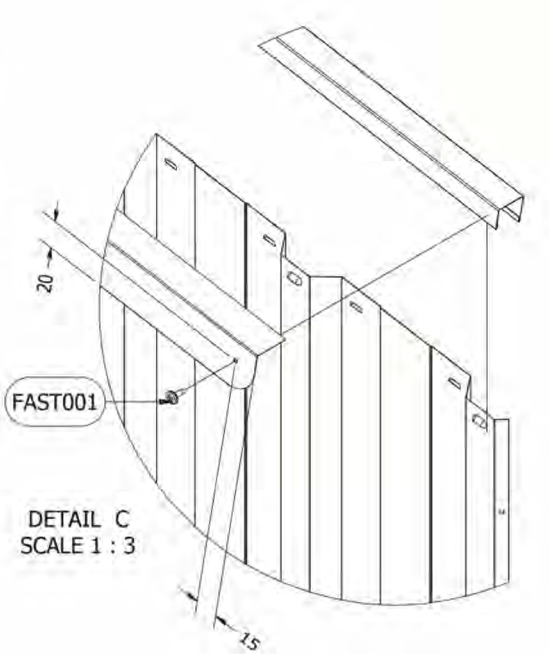

1. 詳細Cに示されるように、88Mリップに穴を開ける。
2. 61BチャンネルをX3L/Rシートに取り付けた後、88Mを61Bチャンネルに取り付けてください。

前面パネルの組立

1枚組立

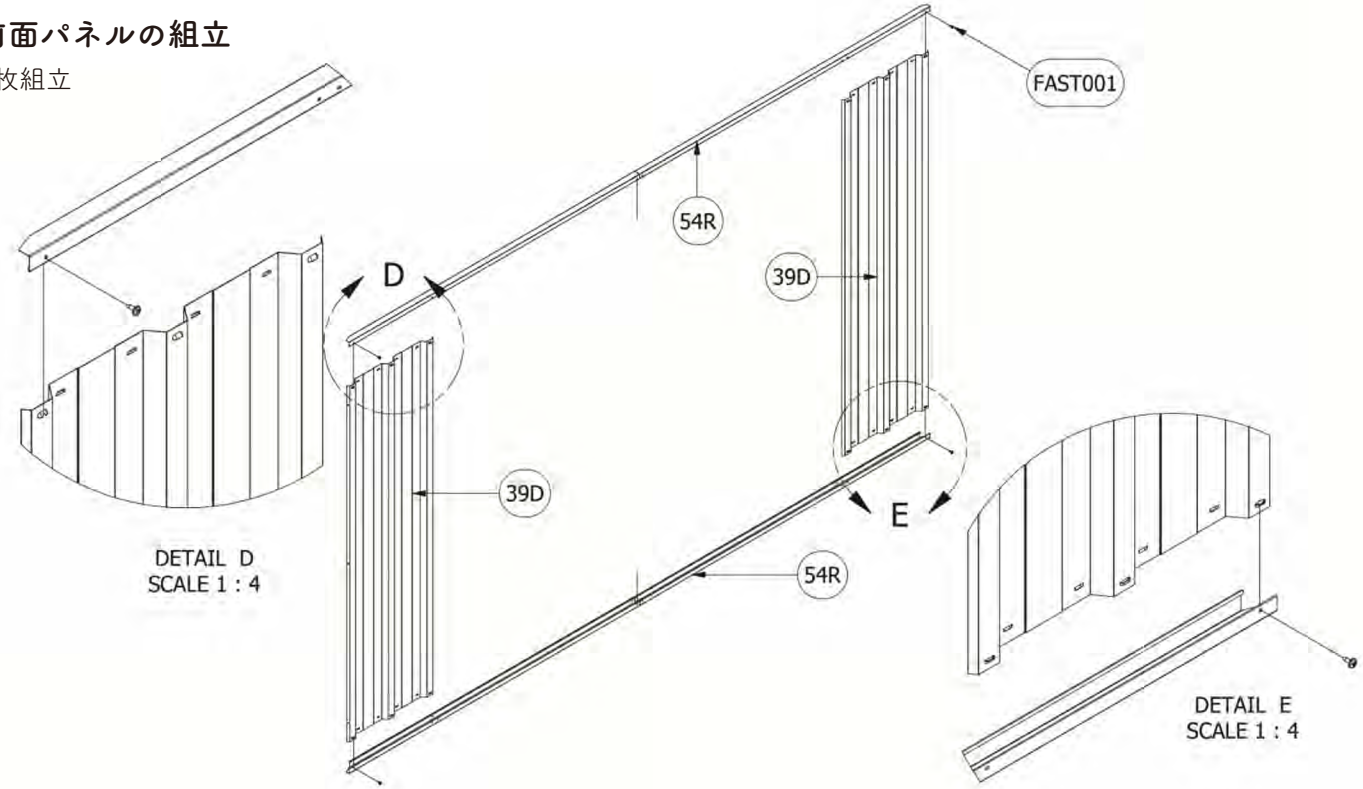

この工程で説明するFAST001のネジは、54Rチャンネルをシートに取り付ける重要な位置で、ドアと蓋の正しい位置合わせを決定します。先に進む前に、これらが取り付けられていることが重要です。

前面パネルの組立

1枚作成

1. 54Rチャンネルが39Dシートに固定されていることを確認する。
2. 89Rのジャムを54Rのチャンネルの高さのエッジの周りにエンドノッチをネスティングして所定の位置に配置します。
3. 上部と下部の穴を 54R チャンネルの対応する穴に合わせ、FAST001 ネジをはめ込みます。
4. 89Rを39Dシートのリブに押し付け、89Rができるだけまっすぐになるようにします（ジャンブの端とリブの端を確認します）。
5. 89Rジャンブの穴をガイドとして39Dシートに下穴を開ける。
6. FAST001 ネジを取り付けます。
7. 89R ジャムの端のノッチを入れ子にして、90A ジャンブを所定の位置に配置します。
8. FAST001 ネジを取り付けます。
9. 79Aチャンネルの短辺を54Rチャンネルの短辺の前に置く。
10. FAST001 ネジを取り付けます。

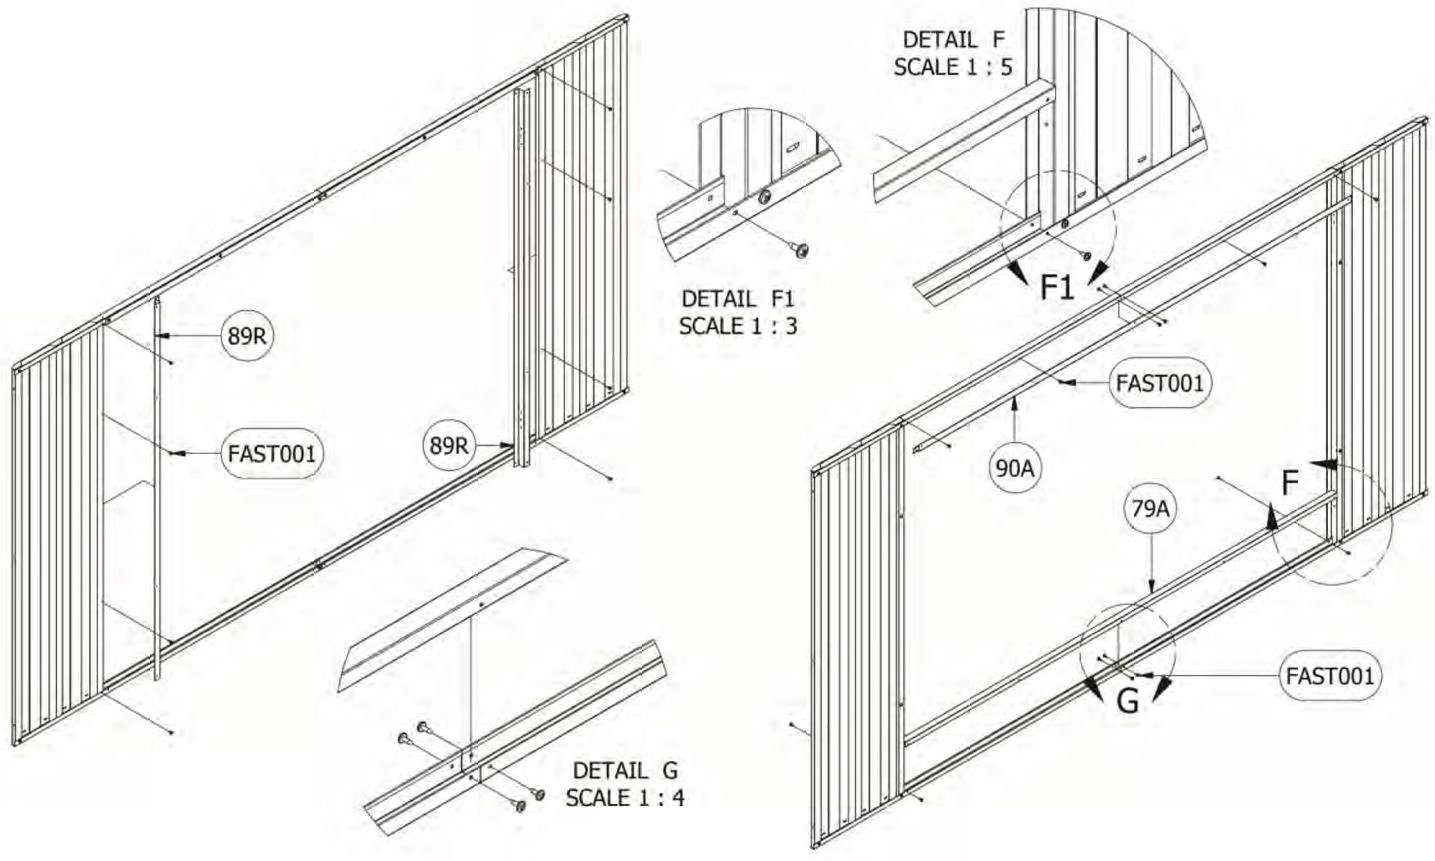

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

ドアパネルの組立

左側ドアパネル
1枚作成

1. ジャンブ91Aの20mmの面を底部58Cの溝に挟み込む。
2. FAST001 ネジを各 91A ジャンブに後ろから 2 本ずつ取り付けます。
3. 残りの FAST001 ネジを図のように前面から取り付けます。
4. 最初の FAST001 ネジを取り外し、図のように前面から取り付けます。
5. 初期の FAST001 ネジを取り外し、図のように前面から取り付けます。

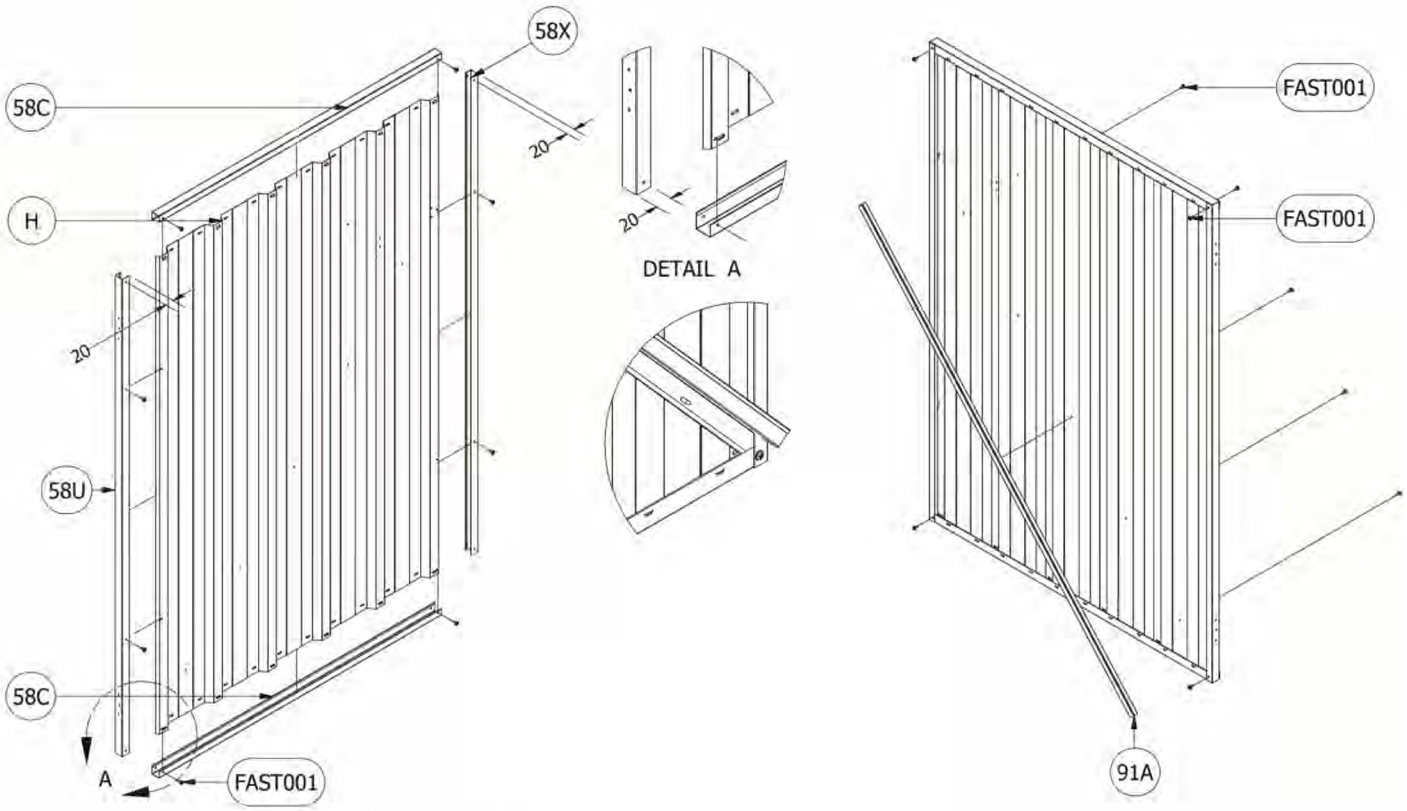

右側ドアパネル
1枚作成

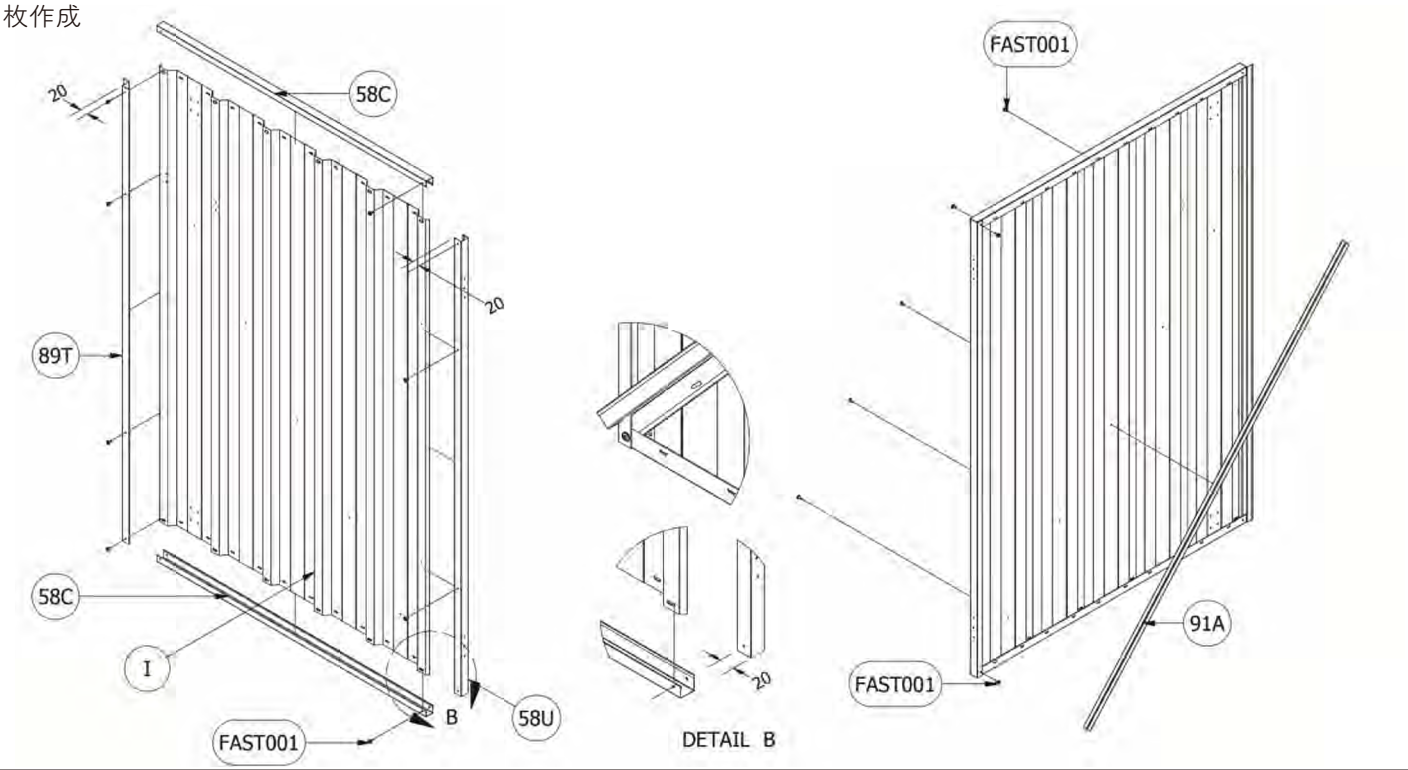

ドアパネルの組立

左側ドアパネル

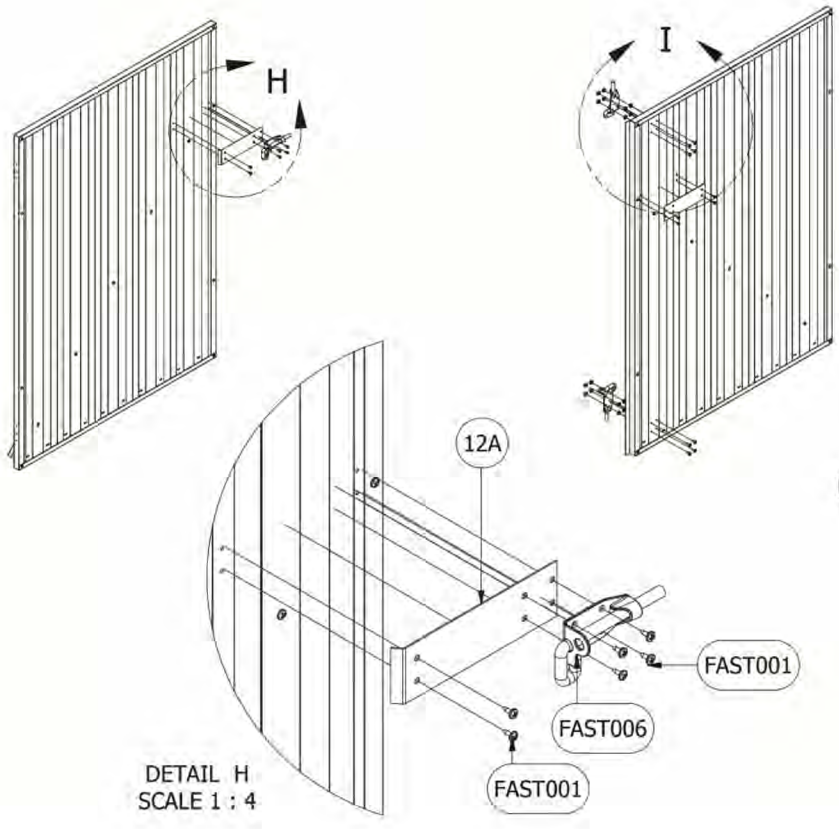

右側ドアパネル

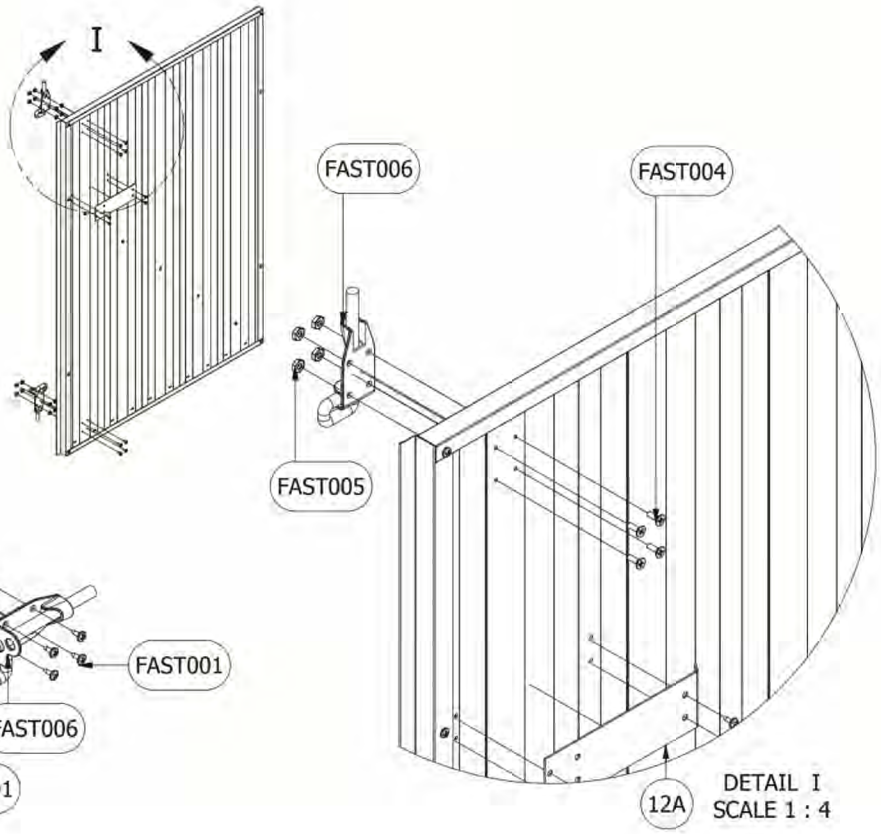

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

パネル構造

1回必要

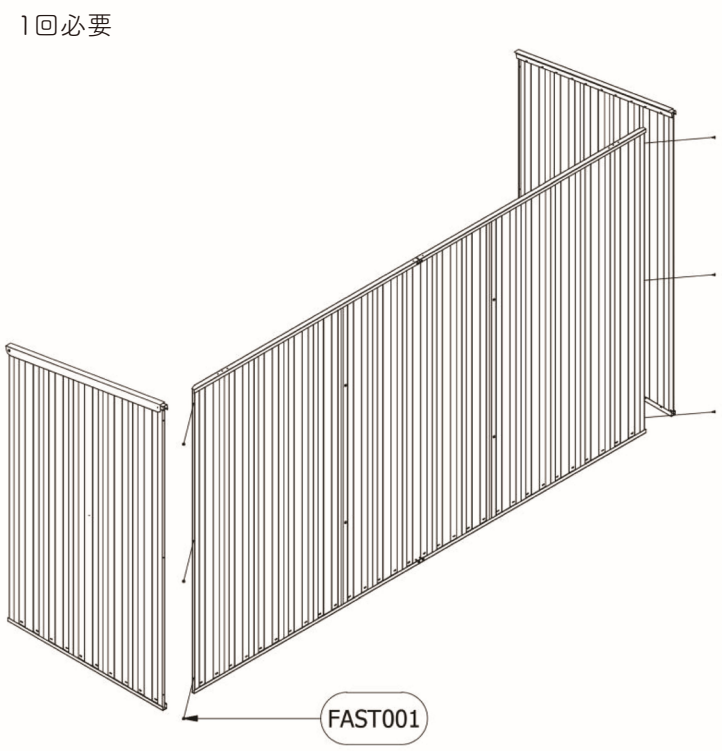

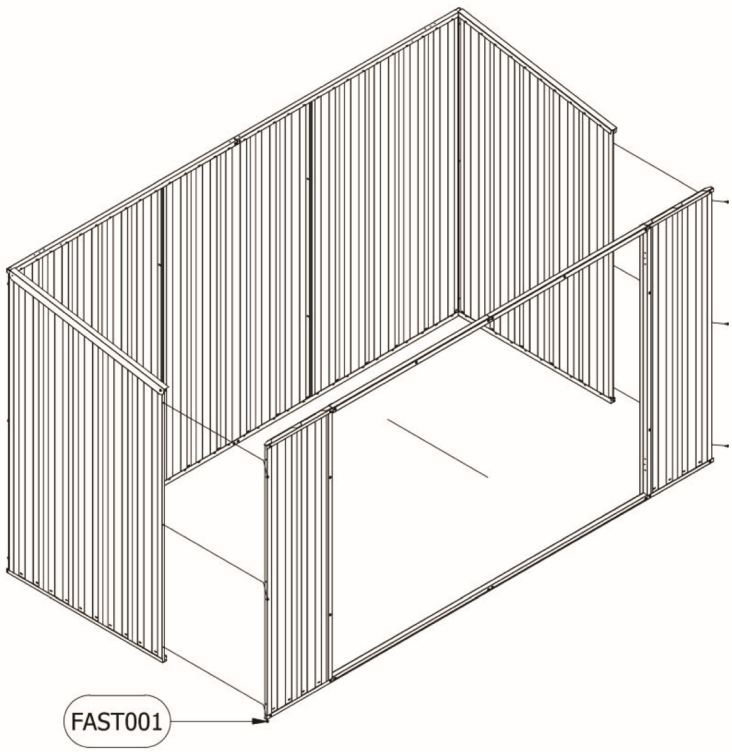

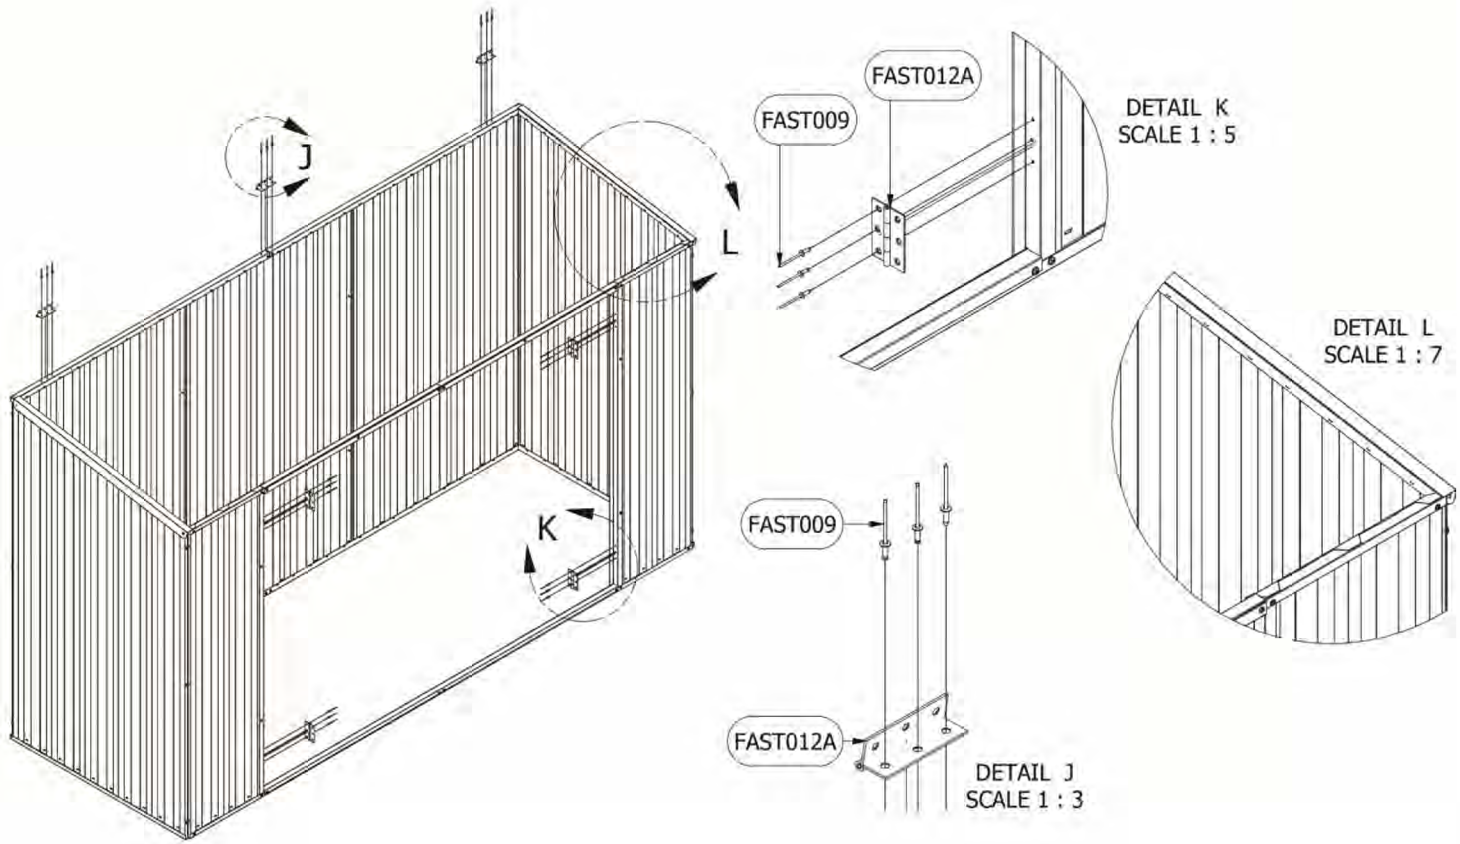

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

パネル構造

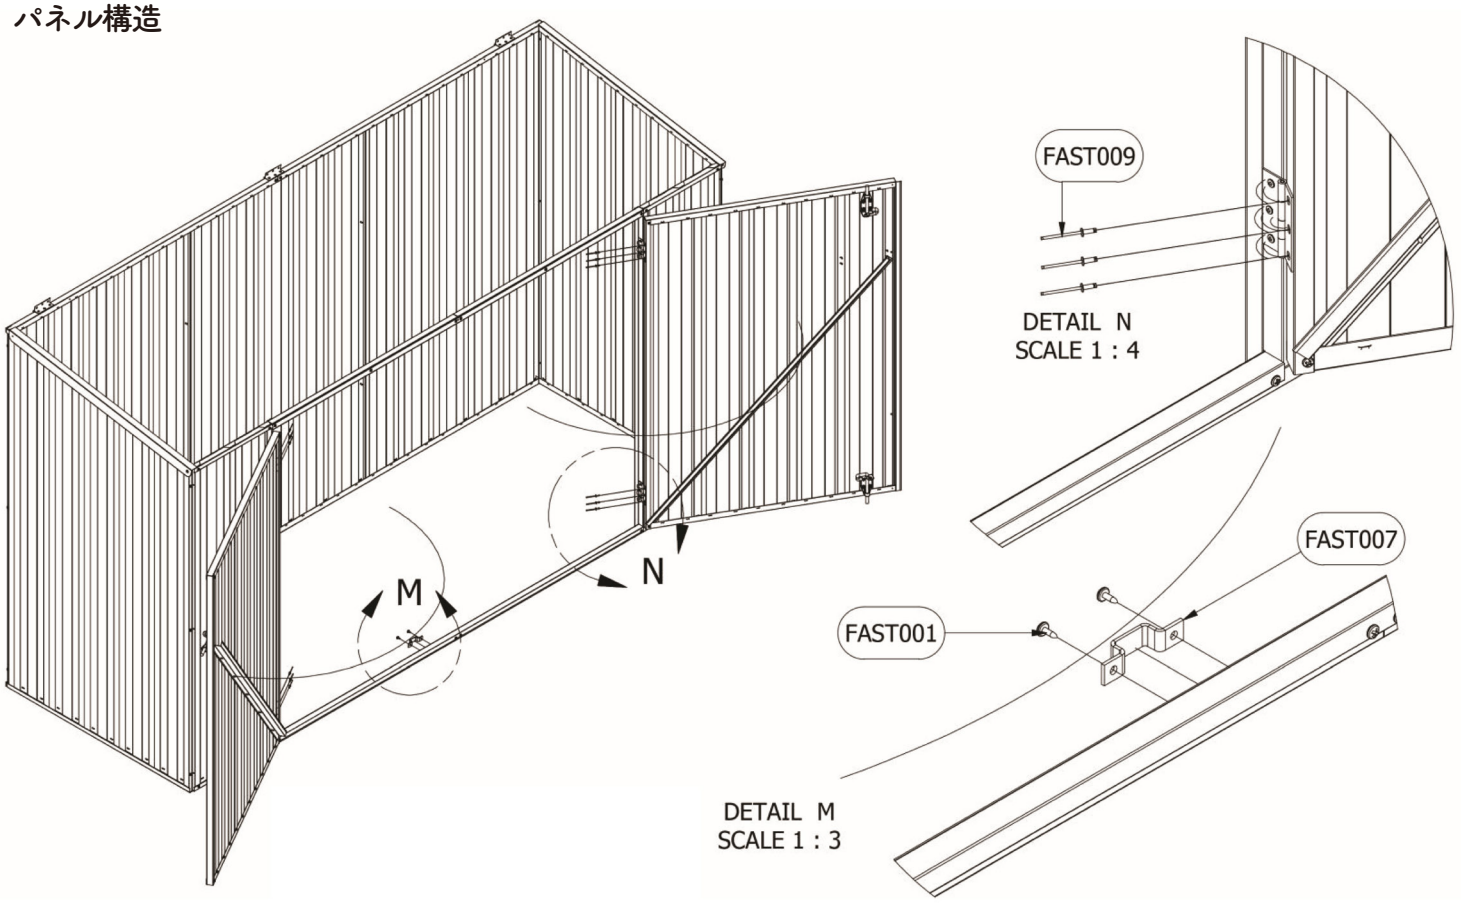

1. FAST007用の穴はあらかじめ開いておらず、穴あけ加工が必要です。

最終工程

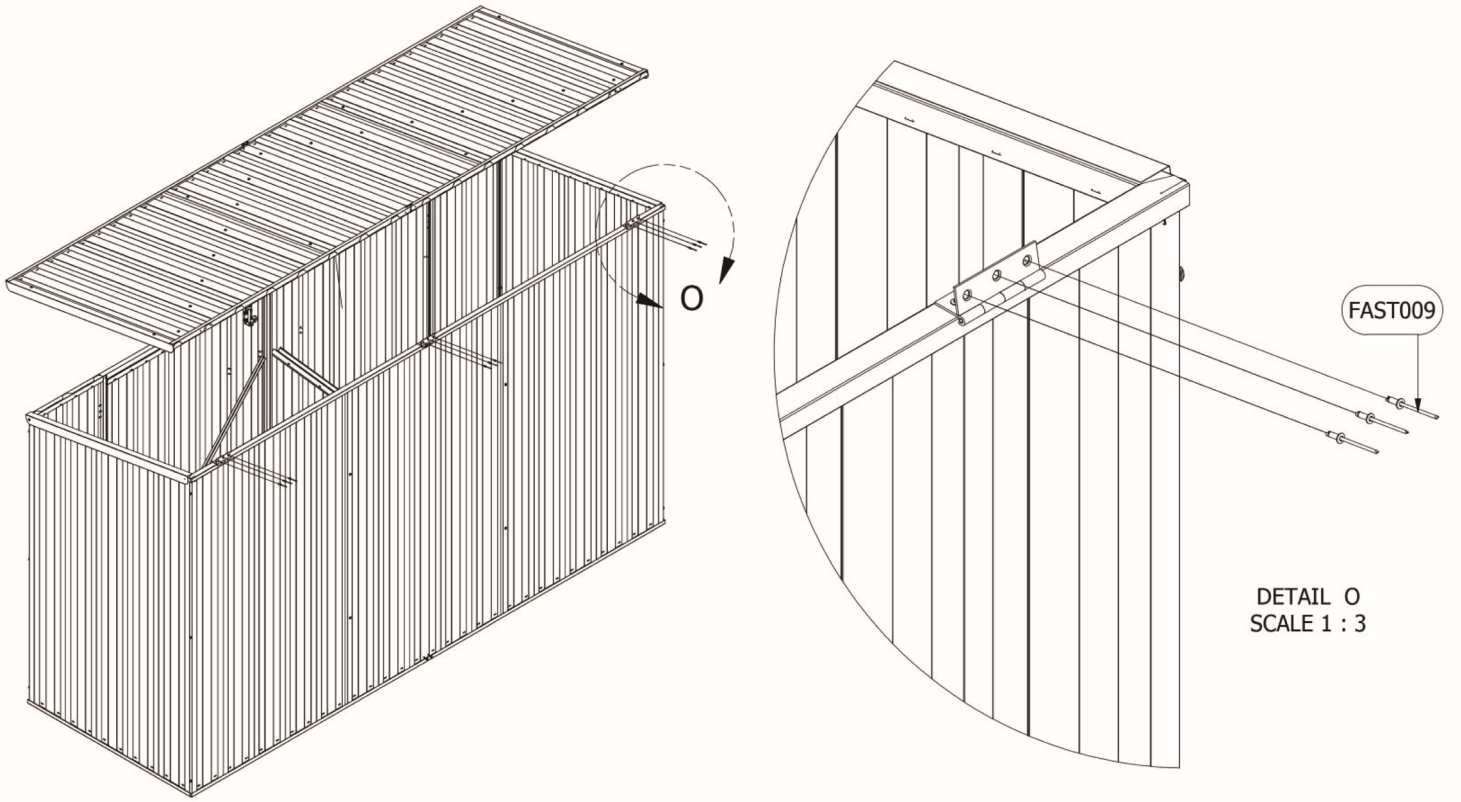

ABSCO BIKE SHED
MODEL: 230813BK
2.26mW x 0.78mD x 1.20mH, 1.31mH

最終工程

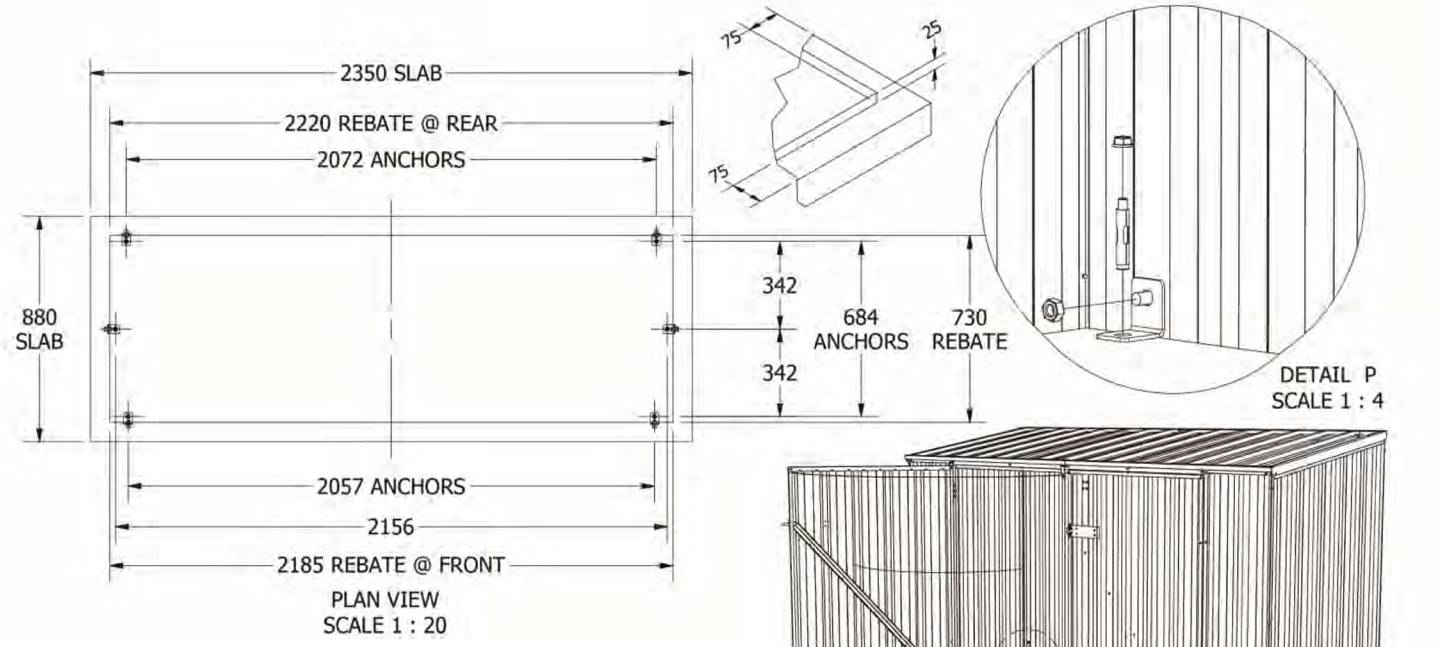

1. アンカーで固定する前に、リッドパネルを操作してフロントパネルに合わせることができます。
2. リッドパネルがサイドパネルにきちんとフィットしていることを確認する。
3. ドア・パネルが互いにできるだけ正方形になるよう、きれいに整列していることを確認する。

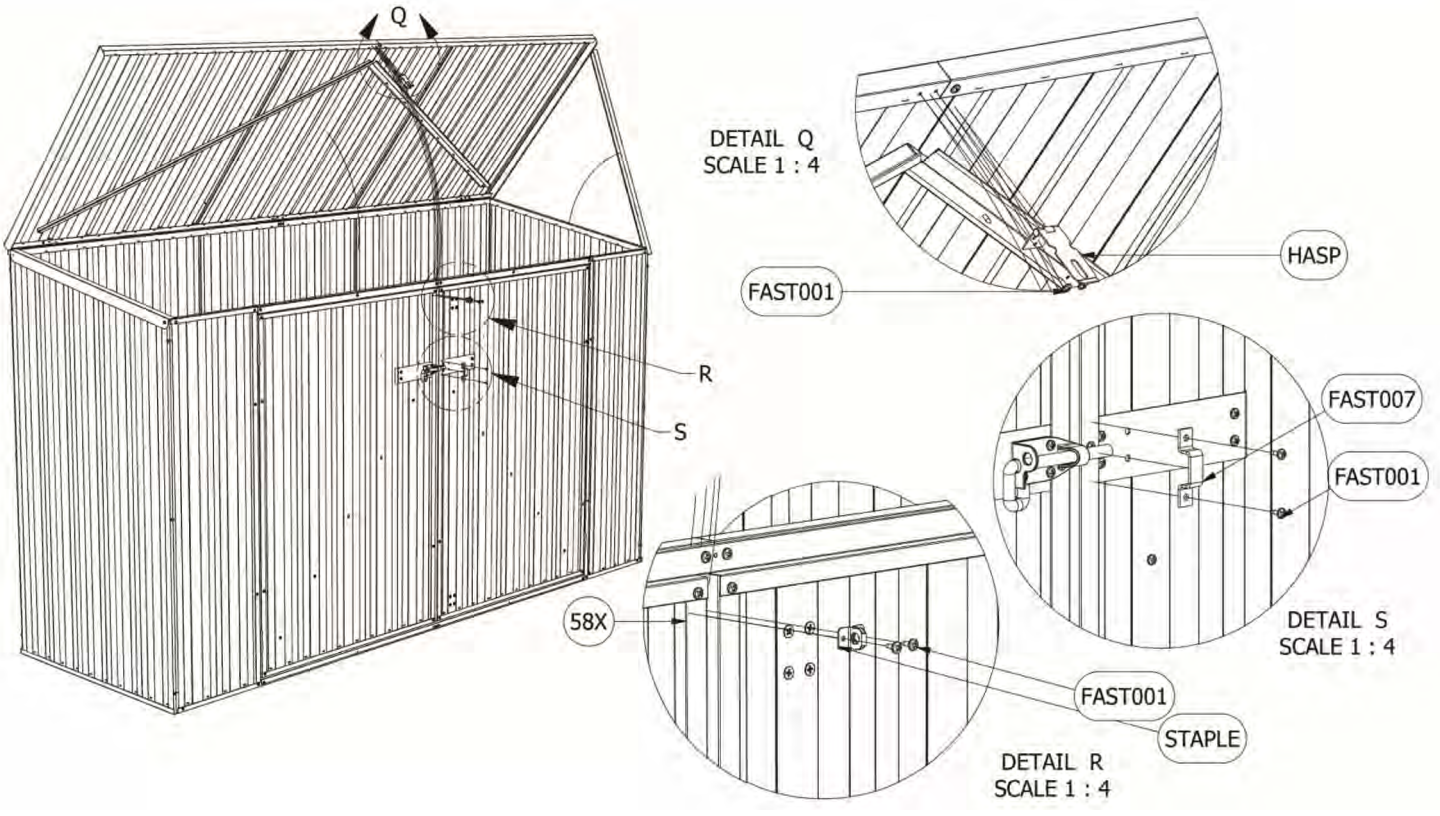

Absco Skillion Roof Shed Notes

General

- 1.G この取扱説明書は、Absco および／またはその代理人が提供する他のコンサルタントの図面、仕様書および書面による指示と併せて読むものとする。
- 2.G ここで提供される図面は、設置および構造エンジニアリングのみを目的としたものである。提供された文書に矛盾が発見された場合は、Absco に注意を喚起し、該当する部分の作業を開始する前に書面による承認を得るものとする。
- 3.G 疑問があれば尋ねること。
- 4.G 地元当局の承認を得るまでは、この図面に基づいて建設を開始してはならない。
- 5.G プロジェクト仕様書によって変更されない限り、すべての材料および仕上がりは、関連するオーストラリア規格、および関連する建築当局の条例および規則に従って実施されるものとする。
- 6.G この図面に示された寸法はすべて、施工業者が現場で確認すること。図面の拡大縮小は行わないこと。
- 7.G 現場での作業を開始する前に、請負業者は、工事がこれらのサービスのいずれにも支障をきたさないことを確実にするために、その地域のすべてのサービスの位置を確認するものとする。
- 8.G 上屋構造物は、現場での設置中、過大な応力がかかったり、永久に変形する部分がないよう、安定した状態に維持されなければならない。

長野県茅野市米沢3097-10 0120-82-5817 info@eeplan.co.jp

Absco Sheds Storage Guidelines

- Absco Shedsは、通常の気象条件で耐候性があるように設計されています。大雨などの極端な気象条件と強風の突風が発生した場合、尾根のキャッピング、シーティング接合、ネジ固定などにより、わずかな変形が発生し、水が浸入する可能性があります。最大の強度と保護が維持されるように、これらの領域を定期的にチェックする必要があります。

- 極端な暑さや極端な寒さ、湿った空気、乾燥した空気などの他の気象条件は、コンクリートの床の水分や屋根シートの下側の結露の影響に影響する可能性があります。

- Absco Shedsおよびストレージユニットは、主に芝刈り機、手押し車、ガーデンツールなどのガーデン機器の保管に使用されます。上記の条件のいずれかによって悪影響を受ける可能性のある保管アイテムには、プラスチックシートや/または木材スラットのコンクリート床の上に積み上げられた。

- ほとんどのハードウェアアウトレットから入手できるゴム製のドアシールやその他の製品と同様に、防水シーラントを使用して、接合部やネジ止めの周囲で必要な場合にさらなる保護を提供できます。

- 小屋の底面とコンクリートスラブの間に防水シーラント（シリコーン）を配置することは推奨されません。このプロセスは逆の効果があり、余分な水が漏れることを防ぎ、水が小屋の内部に溜まって閉じ込められるためです。

- Abscoは、前述の気象条件のいずれかから生じる水の浸入、床の水分、結露、またはAbsco鋼製建物内のコンテンツの状態について一切責任を負いません。

長野県茅野市米沢3097-10　JPN: 0120-82-5817　info@eeplan.co.jp

Lifetime Warranty Statement

欠陥に対するこの保証は以下によって与えられます：

Absco Industries (ABN: 77 869 708 678)
Address: PO Box 119 Acacia Ridge QLD 4110
Ph: 1800 029 701
Fax: 07 3344 1191
Email: admin@absco.com.au

Date of issue19 December 2018

メーカーの保証の詳細

この製品には、購入日から無期限構造保証が付いています。この保証は、製品パッケージ内の取扱説明書に記載されている部品リストに記載されている部品が欠落または損傷している場合にも適用されます。

この保証書は、購入証明とともに安全な場所に保管してください。保証をオンラインで登録することができますhttps://www.1158.jp/pg2381.htmlまたは、このドキュメントの裏にあるフォームに記入し、購入証明のコピーとともにAbscoに郵送してください。

この保証の利点は、オーストラリア消費者法（ACL）に基づくお客様の権利に加えて、特に、ACLに含まれる保証、および同様の法律に基づく商品およびサービスに関する消費者の他の権利と救済に加えてこの保証に関するもの。

保証請求のプロセス：

保証期間内に保証に基づく請求を行うには、電話またはメールでメーカーに直接連絡する必要があります。

Contact Number:　0266-82-5818
Contact Email: info@eeplan.co.jp

請求時に購入証明を提出する必要があります（これは製造業者の裁量によるものです）。

製造業者は、製品またはスペアパーツの交換または製品の修理の費用と、この保証に基づく請求の合理的な直接費用を負担します。

部品を交換する場合、メーカーはスペア部品の送付費用を負担し、顧客が集荷するまで20営業日以内に顧客の最寄りの再販業者に配送するよう努めます。そのような場合、お客様は、疑わしい不良部品を返品する必要がある場合があります。

製品の交換または修理の場合に評価が必要な場合、製造業者は、申し立てられた欠陥を識別するために10営業日以内に評価者を任命します。製造業者は地元の商人を任命することにより修理費用を負担します。製造業者は、修理または修理費用が実行可能でない場合、製品を交換することを選択できます。交換用製品は、20営業日以内に最寄りの再販業者から回収できます。お客様は、交換製品の組み立て費用を負担します。

重要

1.メーカーの開示
この欠陥に対する保証は、次の状況では適用されません。

A）製品が製品キットに記載されている指示に従って組み立てられていない場合。

B）肥料、塩素などの腐食性物質を保管するために製品が使用される場合。

C）保証は、暴風雨、風、雨、雪、または不十分な基礎に起因する損傷には適用されません。

D）この保証は、建築後に除去されていない「切りくず」
（切断、研削、または掘削作業で残された鉄片の小さな粒子）による
パネルの表面劣化には適用されません。

2.注意事項

この製品は、ある程度の耐候性があります。ただし、風の強い雨を運転すると、製品が漏れる可能性があります。極端な暑さや寒さなどの気象条件でも結露が発生する場合があります。この製品は、園芸用品などのアイテムの保管にのみ使用し、湿気に触れると損傷する可能性のある物品には使用しないでください。
水が入るリスクを最小限に抑えるために、防水シーラントを使用して隙間や接合部を埋めることをお勧めします。

3.主要な欠陥

製造業者が欠陥が重大な欠陥であることに満足している場合、交換製品の提供または製品の修理の代わりに購入価格が返金される場合があります。

この保証は、法律に基づいてお客様が持つ他の権利と救済策に加えて提供されます。当社の商品には、オーストラリア消費者法の下で除外できない保証が付いています。重大な障害については交換または返金、およびその他の合理的に予見可能な損失または損害に対する補償を受ける権利があります。また、商品の品質が許容範囲内でなく、その故障が重大な故障ではない場合、商品を修理または交換する権利があります。

保証をオンラインで登録したくない場合は、以下のフォームに記入し、購入証明のコピーと一緒にこのフォームをAbscoにメール、ファックス、または郵送してください。

NAME:

STREET ADDRESS: POSTAL / ZIP CODE:

STATE / CITY / PROVINCE / REGION:

COUNTRY:

SHED TYPE/CODE:

ORDER NO:

DATE OF PURCHASE:

EMAIL ADDRESS:

DATE REGISTERED: